Notice descriptive

Situation
Le terrain, d'une superficie de 723 m², est situé chemin du Moulin 31620 FRONTON.
Il est viabilisé, avec des réseaux d'eau potable, d'électricité, de télécommunications, ainsi que des réseaux d'eaux pluviales disponibles.
Les eaux usées seront collectées et traitées via une fosse septique installée dans la partie sud.

Projet
Le projet consiste en la construction d'une maison individuelle avec une surface habitable de 130.58m², une terrasse de plain-pied de 42 m² et un garage d 44.89m².

Liste détaillée des pièces à construire :

Pièces habitables :
RDC :
• Séjour / cuisine : 43.64 m²
• Chambre 1 : 11.36m²
• Bureau : 8.09 m²
• Douche : 1.56 m²
• Dressing: 7.61 m²
• Salle d'eau : 3.90 m²
• Entrée : 8.56 m²
• WC1 : 1.83 m²

Étage :
• Chambre 2 : 12.23 m²
• Chambre 3 : 12.96 m²
• SDB2 : 7.21 m²
• Couloir : 4.29 m²
• WC2 : 1.72 m²

Autres constructions :
• Garage : 44.89 m²
• Terrasse de plain-pied : 42 m²
• Chemin d'accès + parking : 125.7 m²

La surface totale habitable est de 130.58 m².
La surface de plancher est de 133.87 m².
L'emprise au sol totale de la construction est de 182.13 m² (soit 25 % de la parcelle).

Espace vert
L'espace vert restant sera d'environ 413.17 m², soit 57 % de la parcelle.
723 m² - (182.13 m² + 125.7 m² + 42 m²) = 413.17 m²
Aucun arbre ne sera coupé, et trois arbres seront plantés.


Accès
Le terrain est accessible par le côté nord-est via le chemin du Moulin.
Le chemin d'accès et l'aire de stationnement seront constitués de gravier.
3 places de parking sont prévues : une dans le garage et deux sur aire de stationnement.

Toitures
La maison aura des toitures en pente de 16,7°, soit 30 %, avec des tuiles en terre cuite modèle DC12.


Aspect extérieur
Les murs extérieurs seront recouverts d'un enduit gratté blanc naturel.
Les menuiseries extérieures seront en aluminium de couleur gris anthracite (RAL 7016).
Toutes les fenêtres et portes-fenêtres seront équipées de volets roulants intégrés de la même couleur (RAL 7016).

Réseaux
Tous les réseaux (eau, électricité, télécommunications) seront enfouis dans une tranchée sous le terrain, en direction des réseaux publics situés Route des Minorquins (côté est).
Un puisard de 3 m³ sera créé dans le coin nord-est du terrain pour recueillir les eaux pluviales des toitures et les utiliser à des fins de jardinage.

Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera assuré dans la partie sud-ouest par une microstation de 4000l 6 EH (équivalents habitants)

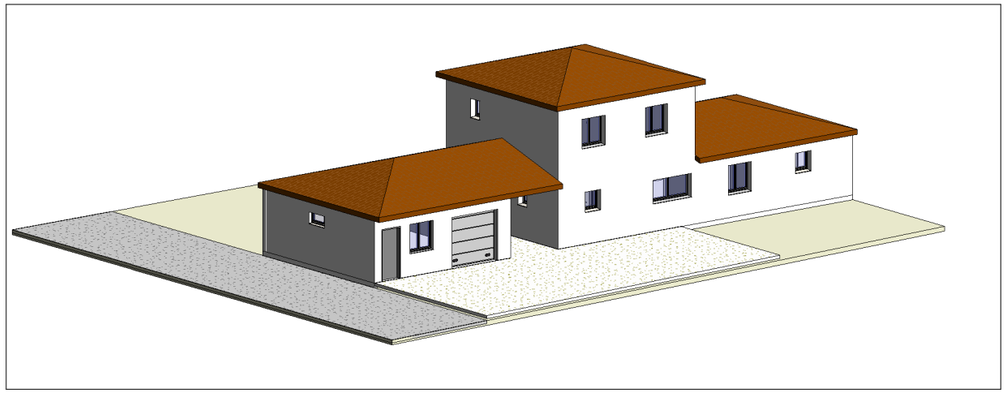

Vue Est

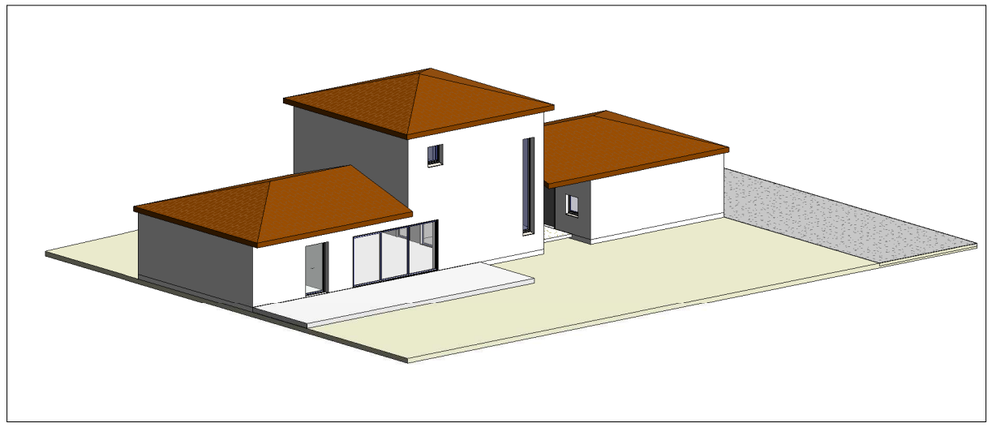

Vue Ouest






Schéma de principe
Récupération l'eau de pluie en limite de propriété

Construction d'une maison individuelle	Adresse du projet : Chemin du Moulin 31620 FRONTON	Format A3
M. DAVID, Mme SILVA SOLLA -	Notice descriptive Date 06/05/2025 Echelle	PCMI 04

09/05/2025 22:07:26